

ZS1260/1060

BERTOLI



O equipamento portátil ZS1260 (e ZS1060), dado seu modelo construtivo amplamente inovador, permite o transporte de todos os elementos necessários para a confecção do concreto: agregado, cimento, água, aditivos químicos separados nos recipientes próprios, e extração durante a descarga dos elementos de forma proporcional, contínua, segundo os parâmetros selecionados pelo utilizador.

Transporte separado dos materiais

O equipamento ZS1260 ou ZS1060 transporta separadamente os elementos para a fabricação do concreto, permitindo ao operador variar, quando da descarga, a mistura de concreto. É possível fazer a composição de concretos “magros ou gordos” de cimento. Também é possível fazer a composição de concretos pobres ou enriquecidos de água. As variações são rápidas e precisas, relacionadas por sinalização visível no quadro sinótico, podendo ser realizadas com o equipamento em funcionamento sem interromper a produção.

Funcionamento


O equipamento ZS1260 utiliza uma esteira extratora para os agregados. Esta esteira extrai uma quantidade fixa e definida de agregados em toda a largura da esteira (para uma altura variável aproximadamente entre 1cm a 14cm) que será admitida no misturador. Durante a mistura são adicionados o cimento (retirado por uma rosca transportadora e controlado por peso, através das células de carga por precipitação nos silos), a água e os eventuais aditivos. Tudo isso é controlado através do PLC, contido no equipamento.

FICHA TÉCNICA - ZS1260/1060

Equipamento móvel para a produção de concreto


DESCRIÇÃO	U.M.	
RENDIMENTO		
Produção máxima (em função de materiais e dosagens)	mc/h	60
Amplitude das temperaturas de exercício do equipamento	°C	-20/+50 °C
DOSAGEM		
Volume do tanque de água	mc	3
Volume da moega de cimento	mc	3,2
Volume da moega de agregados	mc	12 (ZS1260) / 10 (ZS1060)
DIMENSÕES GERAIS E PESOS		
Altura máxima do equipamento no plano de apoio	mm	2750
Largura	mm	2450
Comprimento com a esteira em posição de transporte	mm	7700
Peso total (vazio)	N	65.000 (6.500 Kg)
ESTEIRA TRANSPORTADORA FINAL (OPCIONAL)		
Inclinação vertical máxima de serviço		15°
MOTOR		
Potência máxima do motor	HP	52
Número de rotações	rpm	3000
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL DO OPERADOR		
Dimensão		6,5"
Tipo: Colorido, anti-reflexo com botões de funções		
Fórmulas memorizáveis		50

Os dados apresentados são meramente indicativos. O fabricante reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio.

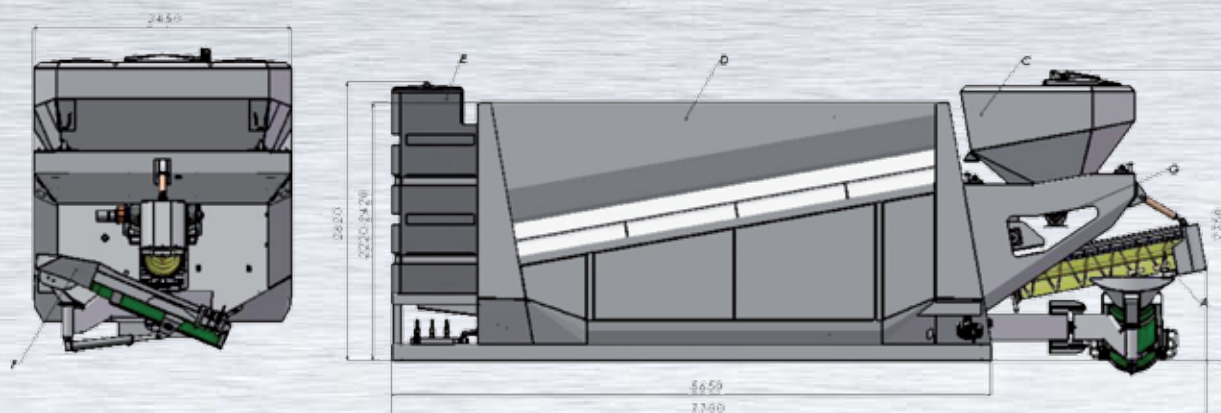

Descarga do misturador central com canal rotativo manual, e inclinável por comando a rádio

- A: Misturador
- B: Motor a diesel
- C: Silos de cimento
- D: Moega do agregado
- E: Tanque de água
- F: Canal ou esteira em posição de transporte
- G: Rosca transportadora

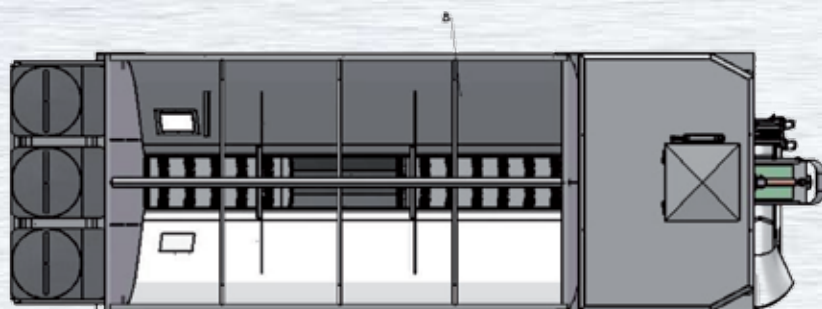

BERTOLI

BERTOLI s.r.l.

Zona Industriale S.Stefano
56045 Pomarance (PI) - Italy

Tel. +39-0588-65176 - Fax +39-0588-62749

email: info@bertoli.com

www.bertoli.com